



Schlüter®-SHOWERPROFILE-S / -R

Odvodnění

Sprchy v úrovni podlahy

14.1

Technický list výrobku

Použití a funkce


Schlüter-SHOWERPROFILE-S je dvou-
dílný profilový systém, který je tvořen
nosným profilem a spádovým klínem pro
zakrytí bočních stran, které vzniknou při
instalaci podlahy sprchy při liniovém odvod-
nění. Spádový klín z ušlechtilé oceli V4A –
volitelně s kartáčovaným povrchem nebo s
vysoce kvalitním práškovým lakováním – je
na zadní straně opatřen stříží pro ukotvení
v lepidle na obklady a dlažbu a zasouvá se
do úchytu nosného profilu z plastu. Profil lze
použít jako boční přechod na stěnu nebo na
sousední podlahu.

Profily SHOWERPROFILE-SA a -SB lze
dodat v 6 výškách pro tloušťky obkladu
podlahy sprchy od 6 mm do 22 mm. Spá-
dové klíny, které jsou k dispozici v délkách
od 120 cm do 200 cm, měří v nejnižším
bodě (H1) 6, resp. 10 mm a mají sklon 2 %
(na každých 10 cm = 2 mm)


Požadované výšky a délky profilu se
dosáhne odpovídajícím zkrácením na nižší
a/nebo vyšší straně profilu. Navíc je výška
variabilní díky možnosti měnit hloubku zas-
nutí do nosného profilu.

Schlüter-SHOWERPROFILE-SC byl vyví-
nut pro použití v kombinaci se spádovou
deskou Schlüter-KERDI-SHOWER-LTS
(sklon povrchu 1,25 %).


Nosný profil se dodává v délce 200 cm a
je vhodný pro tloušťky obkladu podlahy
sprchy od 6 mm do 15 mm. Spádový klín
má délku 249 cm, měří v nejnižším bodě
(H1) 6 mm a má sklon 1,25 % (na každých
10 cm = 1,25 mm).

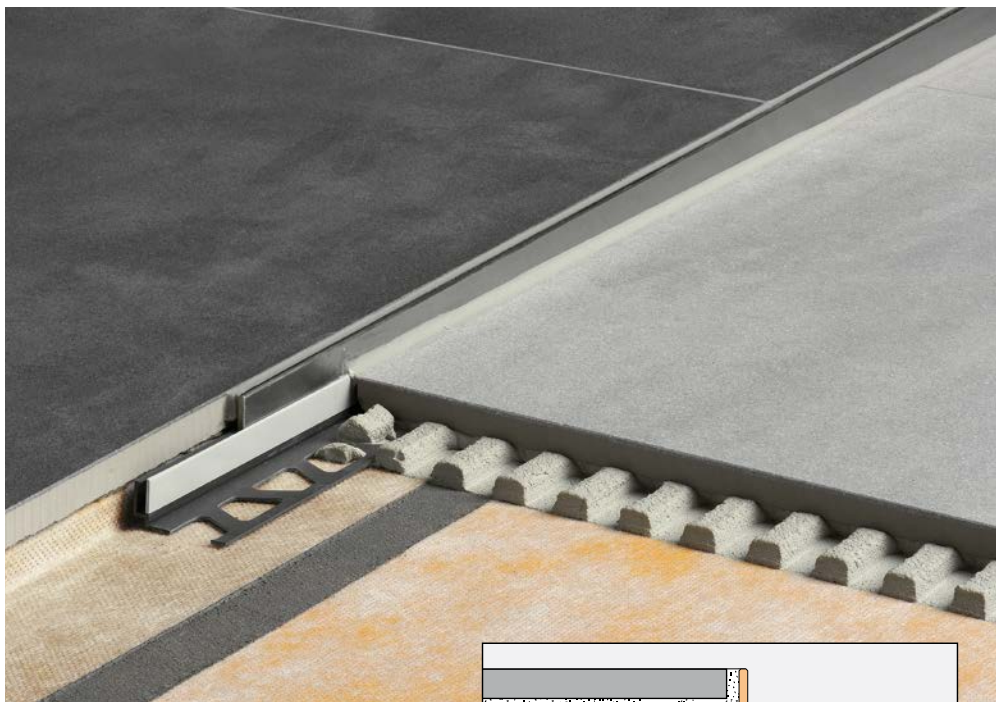

Schlüter-SHOWERPROFILE-R je dvou-
dílný profil z ušlechtilé oceli V4A - vol-
itelně s kartáčovaným povrchem nebo s
vysoce kvalitním práškovým lakováním pro
zakrytí volného prostoru stěny vzniklého z
důvodu spádu liniového odvodnění. Profil
je na rubové straně je opatřen stříží pro
zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu.
Díky dvoudílné konstrukci lze Schlüter-
-SHOWERPROFILE-R plynule výškově
nastavit (ve dvou provedeních) v rozsahu
od 23 do 45 mm. Profil se dodává v dél-
kách 100 cm, 140 cm a 200 cm a může
být zkrácen na potřebnou délku.

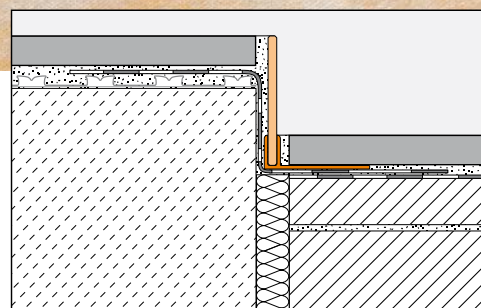

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

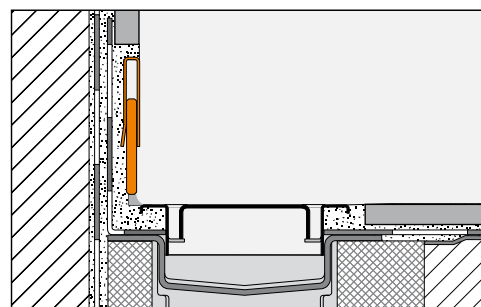

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R



Materiál

ušlechtilá ocel V4A

č. materiálu 1.4404 = AISI 316L

EB = ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

TS = ušlechtilá ocel V4A strukturovaný povrch

Profily z ušlechtilé oceli jsou na zadní straně opatřeny stříží pro ukotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Nosný profil SHOWERPROFILE-S je vyroben z regenerátu tvrdého PVC.

Vlastnosti materiálu a oblasti použití:

SHOWERPROFILE-S a -R se vyrábí s celou řadou různých povrchů. Chemické nebo mechanické namáhání je nutné vyjasnit pro daný případ. Dále jsou uvedeny pouze některé všeobecné pokyny. SHOWERPROFILE-S a -R z ušlechtilé oceli V4A (č. materiálu 1.4404 = AISI 316L) jsou vhodné především tam, kde lze očekávat vysoké mechanické nebo zvláštní chemické namáhání. Ani ušlechtilá ocel kvality 1.4404 není odolná vůči veškerému chemickému namáhání jako např. vůči kyselině solné, kyselině fluorovodíkové nebo vůči určitým koncentracím chlóru a solných roztoků, které se eventuálně mohou vyskytovat v čistících prostředcích či v bazénech. Mimořádné očekávané namáhání je proto nutné vyjasnit předem.

U TS (ušlechtilá ocel V4A strukturovaný povrch) se jedná o povrchy přírodního charakteru. Ušlechtilá ocel je odpovídajícím způsobem upravená a následně opatřena práškovým lakem. Povrchová úprava je barevně stabilní, odolná proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům. Pohledové hrany je nutné chránit před poškrábáním.

Zpracování

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

1. Nosný profil, zkrácený na požadovanou délku, se vtlačí perforovaným kotevním ramenem do předem naneseného lepidla na dlaždici a vyrovná se.
2. Změří se požadovaná délka a výška spádového klínu (vpředu: nízká výška, vzadu: vysoká výška). Je nutné odpovídajícím způsobem zohlednit hloubku zasunutí nosného profilu.
3. Spádový klín se přirázne na potřebnou délku, tím vznikne i potřebná výška. Poznámka: Zkrácením na úzké a/nebo široké straně profilu se z příliš dlouhého profilu vyřízne požadovaná výška. U povrchu EB je nutné před dalším zpracováním odstranit ochrannou fólii. Na zadní stranu, opatřenou stříží, se nanese lepidlo na dlaždici. Poté se vloží do nosného profilu ve tvaru písmen, přitlačí a vyrovná s podlahou nebo stěnou.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

1. Určí se délka a výška zakrývané mezery ve stěně a profil se přirázne na požadovanou délku. U povrchu EB je nutné před dalším zpracováním odstranit ochrannou fólii.
2. SHOWERPROFILE-R se zasune na potřebnou výšku.
3. Na zadní stranu, opatřenou stříží, se nanese lepidlo na dlaždici. Profil se následně vkládá v jedné rovině s dlaždicemi.

Upozornění

SHOWERPROFILE-S / -R nevyžadují zvláštní péči ani údržbu. Nečistoty se odstraňují v průběhu čištění obkladů použitím vhodných čistících prostředků. Viditelné části profilů získají lesklý povrch ošetřením chromovou politurou nebo podobně. Povrchy z ušlechtilé oceli vystavené působení atmosféry nebo agresivním látkám by měly být pravidelně čistěny jemnými čistícími prostředky.

Pravidelné čištění nezachovává pouze čistý vzhled ušlechtilé oceli, ale zabraňuje také nebezpečí koroze.

Žádné používané čistící prostředky však nesmí obsahovat kyselinu solnou a kyselinu fluorovodíkovou. Je nutné zabránit kontaktu s jinými kovy, protože to může vést ke vzniku druhotné koroze. To platí také pro nářadí jako je stěrka nebo ocelová vlna používané např. k odstranění zbytků malty. U citlivých povrchů se nesmí používat brusné čistící prostředky. V případě potřeby doporučujeme použít čistící polituru na ušlechtilou ocel Schlüter-CLEAN-CP.



Schlüter-SHOWERPROFILE-S

Instalace do podlahy sprchy ve výšce podlahy



Schlüter-SHOWERPROFILE-S

Instalace na stěnu



Schlüter-SHOWERPROFILE-R

Instalace na stěnu



Přehled výrobků:

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA / -SB

EB = ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

TS = ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

Dodávané délky: 1,2 m, 1,6 m und 2,0 m

Spádový klín H1= mm	SA	SB
	6	10
EB	•	•
TSI	•	•
TSG	•	•
TSSG	•	•
TSDA	•	•
MGS	•	•
MBW	•	•
TSBG	•	•
TSC	•	•
TSOB	•	•

Nosný profil H = mm	SA	SB
5	•	
10		•
12,5		•



Upozornění:

Spádový klín: L = 120 cm, H2 = SA: 30 mm / SB: 34 mm


Spádový klín: L = 160 cm, H2 = SA: 38 mm / SB: 42 mm

Spádový klín: L = 200 cm, H2 = SA: 46 mm / SB: 50 mm

Nosné profily řady Schlüter-DILEX-RF ve výšce 15, 18 a 22 mm se dodávají na vyžádání.

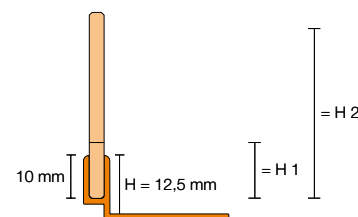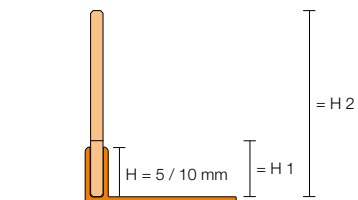


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA



SPS 50

H = výška nosného profilu


SPS 50 je vhodný pro tloušťku obkladu 6–9 mm




Spádový klín: L = 120 cm, H2 = 30 mm, H1 = 6 mm

Spádový klín: L = 160 cm, H2 = 38 mm, H1 = 6 mm

Spádový klín: L = 200 cm, H2 = 46 mm, H1 = 6 mm

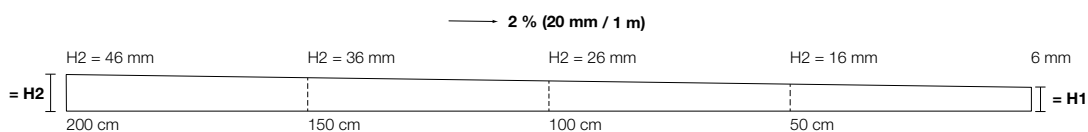


Schlüter®-SHOWERPROFILE-SB



SPS 100

H = výška nosného profilu


SPS 100 je vhodný pro tloušťku obkladu 10–18 mm



SPS 125

H = výška nosného profilu


SPS 125 je vhodný pro tloušťku obkladu 12,5–20 mm



Spádový klín: L = 120 cm, H2 = 34 mm, H1 = 10 mm

Spádový klín: L = 160 cm, H2 = 42 mm, H1 = 10 mm

Spádový klín: L = 200 cm, H2 = 50 mm, H1 = 10 mm

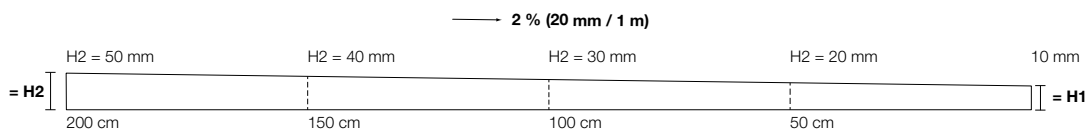




Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

EB = ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

TS = ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

Dodávané délky: 1 m a 1,4 m

H = mm	23–35	33–45
EB	•	•
TSI	•	•
TSG	•	•
TSSG	•	•
TSDA	•	•
MGS	•	•
MBW	•	•
TSBG	•	•
TSC	•	•
TSOB	•	•



Barvy:

TSI = strukturovaný povrch, slonová kost
TSG = strukturovaný povrch, šedý
TSSG = strukturovaný povrch, kamenná šedá
TSDA = strukturovaný povrch, tmavý antracit
MGS = grafitově černá mat
MBW = brilantová bílá mat
TSBG = strukturovaný povrch, béžovošedá
TSC= strukturovaný povrch, krémová
TSOB = strukturovaný povrch, bronzová

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

EB = ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná

TS = ušlechtilá ocel V4A, strukturovaný povrch

Dodávané délky: 2,0 m

H = mm	23–35	33–45
EB	•	•
TSI	•	•
TSDA	•	•
MGS	•	•
MBW	•	•
TSBG	•	•

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SC

EB = ušlechtilá ocel V4A kartáčovaná


Dodávané délky: 2,49 m

Spádový klín	SC
H1= mm	6
EB	•

Nosný profil

Dodávané délky: 2,00 m


Nosný profil	SC
H = mm	5
5	•



SC

H = výška nosného profilu

SC je vhodný pro tloušťku obkladu 6–15 mm



Spádový klín: L = 249 cm: H2 = 37,13 mm, H1 = 6 mm

